



Automatizaciones
para puertas
correderas
hasta 3500 Kg

BY 3500T

**Toda la fuerza necesaria
en plena seguridad**

La solución ideal para puertas
correderas que completa la gama
de productos CAME.

Toda la electrónica de nueva
generación para lograr la máxima
resistencia al uso en completa
seguridad.




CAME
ACCESOS AUTOMATICOS

BY3500T

La fiabilidad
CAME a la
máxima potencia

BY3500T es el modelo que exalta las características de resistencia, fiabilidad y potencia porque va más allá de la aplicación industrial. Es la solución ideal para la automatización de hojas excepcionalmente pesadas hasta 3500 Kg.

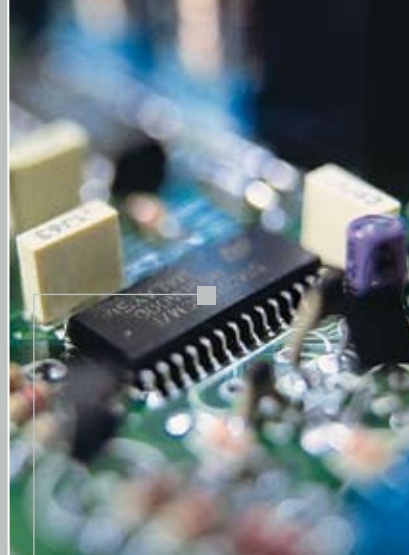

La electrónica

Además de las usuales funciones de mando y seguridad la nueva electrónica incluida en el modelo BY3500T ofrece algunas peculiaridades que permiten obtener un control total de la automatización del servicio, tales como:

> **Programación del mando para la apertura parcial de la hoja:** ideal para todas las entradas sin puerta peatonal.

> **Seguridad incluso con la puerta parada:** cada mando se anula en presencia de un obstáculo detectado por los dispositivos de seguridad.

> **Parada de la puerta directamente del emisor radio:** para un control del movimiento siempre al alcance de la mano.

Los modelos

BY3500T Automatización con motorreductor de 230V-400V trifásica.


La fuerza pujante. La alimentación del grupo con tensión TRIFÁSICA garantiza un servicio de uso intensivo incluso en las aplicaciones de trabajo más exigentes tales como cancelas blindadas o de hangares.

El máximo autocontrol. Antes de poner en funcionamiento la apertura o el cierre de la cancela, la electrónica incorporada verifica el funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la instalación.



Maniobras más fáciles y más seguras inclusive de noche y en lugares poco iluminados. BY3500T permite conectar una lámpara que se enciende por pocos minutos con cada mando. Transcurrido dicho lapso de tiempo, se apaga, obviamente, en modo automático.

Medidas:



Informaciones técnicas:

Tipo	BY3500T
Grado de protección	IP54
Alimentación	230V-400V (trifásica 50/60 Hz)
Alimentación motor	230V-400V (trifásica 50/60 Hz)
Absorción	2A
Potencia	750W
Velocidad de maniobra	10,5 m/min
Intermitencia trabajo	50%
Empuje	3.500N
Temp. de funcionamiento	-20°C min. +55°C max.

Instalación tipo:



La utilización de bordes de seguridad de rayos infrarrojos o de contacto mecánico es indispensable cuando un escrupuloso análisis de riesgos del cerramiento motorizado lo requiera.

PRODUCTS



Made in Italy



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

