

Automatización  
para puertas  
correderas de  
hasta 300 Kg



Automatizaciones  
seguras con  
capacidad para  
cumplir la curva de  
impacto que exige la  
Norma Europea

# nuevo Bx-243

## Testado por las Normas Europeas

Bx-243 es una nueva automatización para puertas correderas de hasta 300 Kg, diseñada para uso residencial. Un motorreductor innovador, conforme con los parámetros previstos por las Normas Europeas para cumplir las exigencias de seguridad más complejas.



**CAME**  
ACCESOS AUTOMATICOS

# Bx-243

**BX-243 es una automatización con motor de 24Volt**



Gracias a las pruebas efectuadas para obtener la conformidad respecto a las fuerzas de impacto generadas por el movimiento mismo de la hoja, BX-243 es el producto que ofrece el mayor estándar de seguridad para esta tipología de utilización. Una automatización completa, que cuenta con sistema de control de movimiento de encoder. La solución ideal para las instalaciones de uso residencial.



#### Conforme con EN12445 - EN12453.

La tarjeta electrónica integrada, controla constantemente el movimiento de las hojas mediante ENCODER y permite obtener un empuje seguro de conformidad con las actuales normativas europeas.




**Nunca más sin suministro eléctrico!** La electrónica de 24V de BX-243 detecta automáticamente la falta de energía eléctrica y activa el funcionamiento de emergencia mediante baterías incorporadas en el grupo (accesorias).

#### Fácil desbloqueo.

Gracias a la práctica palanca de desbloqueo integrada y protegida por medio de una tapa con llave, incluso la maniobra manual, en caso de emergencia, se convierte en una operación sencilla y rápida.

## Dimensiones

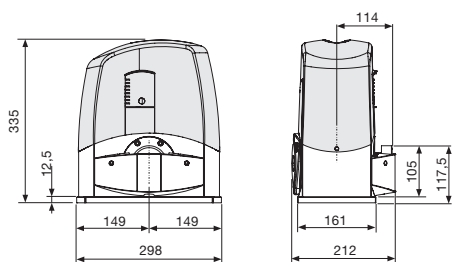

## Informaciones técnicas

Tipo	<b>BX-243</b>
Grado de protección	IP54
Alimentación del cuadro (V)	230 A.C. 50/60Hz
Alimentación motor (V)	24 D.C.
Absorción máx (A)	7
Potencia nominal (W)	170
Empuje (N)	300
Intermitencia/funcionamiento (%)	servicio intensivo
Velocidad de maniobra (m/min)	12
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20° ÷ +55°

## La electrónica

Además de las funciones de mando y de seguridad básicas, la nueva electrónica de BX-243, ofrece algunas peculiaridades, que permiten obtener un control total de la automatización y una optimización del servicio, tales como:

#### > Led de señalización

integrados en la tarjeta electrónica para efectuar un fácil diagnóstico de las funciones de la instalación.

#### > Instalación simplificada

gracias a la conexión con un único cable tripolar y a la tarjeta ubicada en posición horizontal.

#### > Finales de carrera integrados

y protegidos dentro del grupo motorreductor.


## Límites de utilización

Anchura hoja (m)	Peso hoja (Kg)
8,5	300

## La gama

- BX-243** Automatización que incluye tarjeta electrónica, para puertas correderas de hasta 300 Kg y de 8,5 m de largo como máx.
- LB90** Tarjeta electrónica para conexión de 2 baterías de emergencia 12V - 1,2Ah.

## Instalación tipo

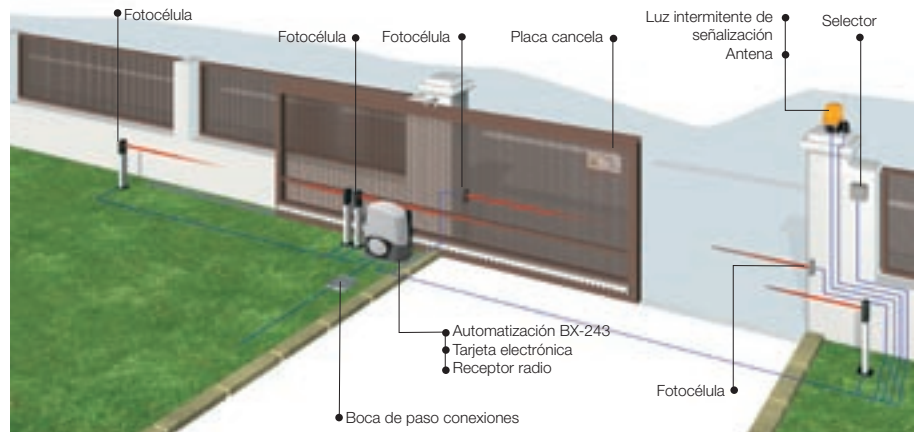

Los datos y la información indicada en este catálogo son susceptibles de modificación en cualquier momento y sin obligación de preaviso por parte de Came cancelli automatici s.p.a.



**Came cancelli automatici s.p.a.**

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it



© CAME DEP5799 04/2007